


Profiles market L'élastomère sous toutes ses formes	DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE		Updating Mise à jour
	PM01084/F255 - Edge protector - Roll 25 m PM01084/F255 - Protection bord de tôle - Couronne 25 m		06/07/21

DESCRIPTION / DESCRIPTION	
---------------------------	--


SKU	PM01084
Sealing gasket, mounting on edge of 1.5 mm, crushing of the tubular part approximately 3 mm. TPE, hardness 67 shA, Black, 100 % recyclable. Material properties: please download the datasheet.	Profil d'étanchéité , montage sur tôle de 1.5 mm , écrasement de la partie tubulaire environ 3 mm. Caoutchouc TPE, dureté 60 shore, Noir, 100 % recyclable. Caractéristiques matière : voir fiche technique matière à télécharger ci-dessous.

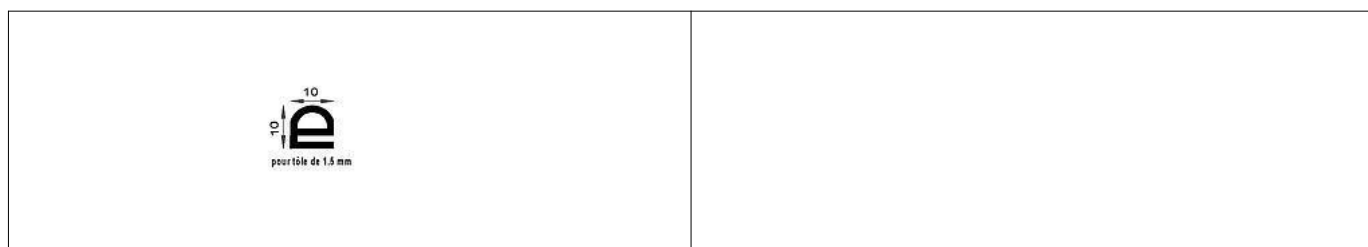

TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES	
---	--

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES	VALUES / VALEURS	
DIE / FILIÈRE	F0255	
COLOUR / COULEUR	COLORNOIR / COLORNOIR	The supplied profiles in color are near the RAL code mentioned Les profils livrés en couleur sont proches du RAL indiqué
TYPE OF MATERIAL / TYPE DE MATIÈRE	SEBS	
SHORE HARDNESS / DURETÉ (Shore A)	67	Shore hardness / Dureté shore ± 5
WEIGHT PER METRE (gr) / POIDS AU MÈTRE (gr)	72.0	
L1 (mm) / L1 (mm)	10.0	
L2 (mm) / L2 (mm)	10.0	
L3 (mm) / L3 (mm)	7.0	
L4 (mm) / L4 (mm)	1.5	
INSTALLATION METHOD / MODE DE POSE	À coller / À coller	
ADHESIVE / ADHESIVÉ	NO / NON	
PACKAGING LENGTH (m) / LONGUEUR DE CONDITIONNEMENT (m)	25.0	
UV RESISTANCE / TENUE AUX UV	YES / OUI	
OUTDOOR USE / UTILISATION EN EXTÉRIEUR	YES / OUI	
FIRE RESISTANCE / RÉSISTANCE AU FEU		
ATEX / ATEX		
MINIMUM OPERATING TEMPERATURE (in °C) / TEMPÉRATURE D'EMPLOI MINI (en °C)	-40.0	
MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE (in °C) / TEMPÉRATURE D'EMPLOI MAXI (en °C)	90.0	
MINIMUM SHEET THICKNESS (mm) / ÉPAISSEUR DE TÔLE MINI (mm)		
MAXIMUM SHEET THICKNESS (mm) / ÉPAISSEUR DE TÔLE MAXI (mm)	1.5	
TOLERANCES / TOLÉRANCES	E2 - L2	

BENDING RADIUS / RAYON DE COURBURE

MINIMUM BENDING RADIUS A (mm) / RAYON DE COURBURE MINI A (mm)	100.0	
MINIMUM BENDING RADIUS B (mm) / RAYON DE COURBURE MINI B (mm)	100.0	
MINIMUM BENDING RADIUS C (mm) / RAYON DE COURBURE MINI C (mm)	100.0	
MINIMUM BENDING RADIUS D (mm) / RAYON DE COURBURE MINI D (mm)	150.0	
BENDING RADIUS THICKNESS (mm) / ÉPAISSEUR RAYON DE COURBURE (mm)	1.5	

MECHANICAL SPECIFICATIONS / ESSAIS MÉCANIQUES

INSTALLATION AND GLUING RECOMMENDATIONS / RECOMMANDATIONS DE POSE ET COLLAGE

--	--

DIMENSIONAL EN LENGTH TOLERANCES / TOLÉRANCES DES CÔTES ET LONGUEURS

ISO 3302-1/1996		
Dimensional tolerances for extruded products (mm)		
Tolérances dimensionnelles en mm des produits extrudés (mm)		
De	à	E2
0 <	≤ 1,5	± 0,25
1,5 <	≤ 2,5	± 0,35
2,5 <	≤ 4	± 0,40
4 <	≤ 6,3	± 0,50
6,3 <	≤ 10	± 0,70
10 <	≤ 16	± 0,80
16 <	≤ 25	± 1,00
25 <	≤ 40	± 1,30
40 <	≤ 63	± 1,60
63 <	≤ 100	± 2,00

ISO 3302-1/1996		
Length tolerances for extruded products (mm)		
Tolérances de longueur en mm des produits extrudés		
De	à	L2
0 <	≤ 40	± 1,00
40 <	≤ 63	± 1,30
63 <	≤ 100	± 1,60
100 <	≤ 160	± 2,00
160 <	≤ 250	± 2,50
250 <	≤ 400	± 3,20
400 <	≤ 630	± 4,00
630 <	≤ 1000	± 5,00
1000 <	≤ 1600	± 6,30
1600 <	≤ 2500	± 10,00
2500 <	≤ 4000	± 12,50
4000 <	----	± 0,32%

WARRANTY LIMITS / LIMITES DE GARANTIE

The information in this leaflet is the most accurate expression of our current knowledge. However, they are given for information only. In addition, the conditions of employment beyond our control, this information does not imply any guarantee on our part. Each user of the product shall ensure, by all available means (including testing of the finished product in its appropriate environment) the suitability of the material supplied for its particular application. Our company can not be held responsible for any problem due to improper or inappropriate use of its products.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Au surplus, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Chaque utilisateur du produit devra s'assurer, par tous les moyens disponibles (y compris par les essais du produit fini dans son environnement approprié) de l'aptitude du matériau fourni pour son application particulière. Notre société ne pourra être tenue pour responsable de tout problème dû à une utilisation incorrecte ou inappropriée de ses produits.